FEELTEX

КАТАЛОГ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

ЖИДКОФАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Бесшовная фильтрующая ткань:

- **для барабанных фильтров (до 5650 мм);**
- **для дисковых фильтров;**
- **для ленточных фильтров (со специальным механическим закрытием «клиппер»);**
- **для фильтр-прессов: салфетки и подкладки для плит от 200x200 мм до 2500x2500 мм, поставляемые с резиновой горловиной и обрезиненными/усиленными краями.**

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Контакты:

ООО «ФИЛЛАБ»
Телефон: +7 (499) 350-28-26
E-mail: tex@fillab.ru
Web: feeltex.ru

108814, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, Ясеневая ул., д. 1 к. 1

Технические характеристики

	Тип				Температура °C		Химическая стоимость			
Волокна	Штапельная нить	Мультинить	Мононить	Иглопробивные полотна	Номинальная	Максимум	Кислоты	Щёлочь	Растворители	Окислители
Полипропилен	.	.	.	=	90	100	A	A	A	C
Полиамид	.	.	.	.	110	120	D	A	D	C
Полиэстер	.	.	.	.	120	140	A	D	B	A
Полиарамид	.	.	.	.	200	240	C	B	B	A
Полиакрил	.	.	=	.	120	140	B	B	B	B
ПТФЭ	=	.	.	.	250	260	A	A	A	A
Хлопок	.	=	=	=	80	100	D	B	B	D

A отлично B хорошо C удовлетворительно D недостаточно

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

фильтровальных тканей для промышленной фильтрации

Материал: PP
Вес: 490 (± 20 г/м²)
Применение: металлургическая промышленность (цинковый, медный, свинцовый концентраты и др.)

FL015

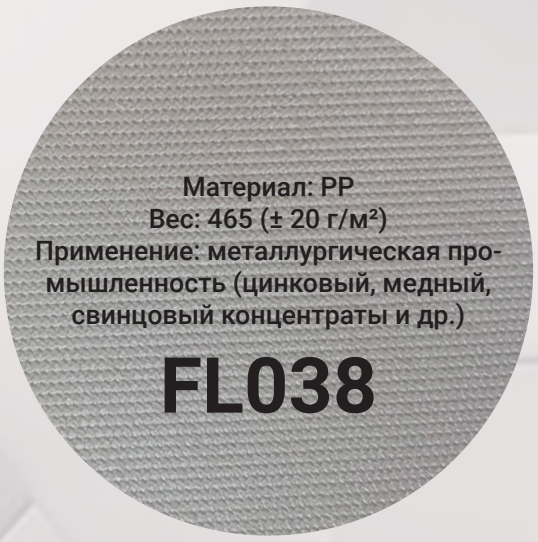

Материал: PP
Вес: 465 (± 20 г/м²)
Применение: металлургическая промышленность (цинковый, медный, свинцовый концентраты и др.)

FL038

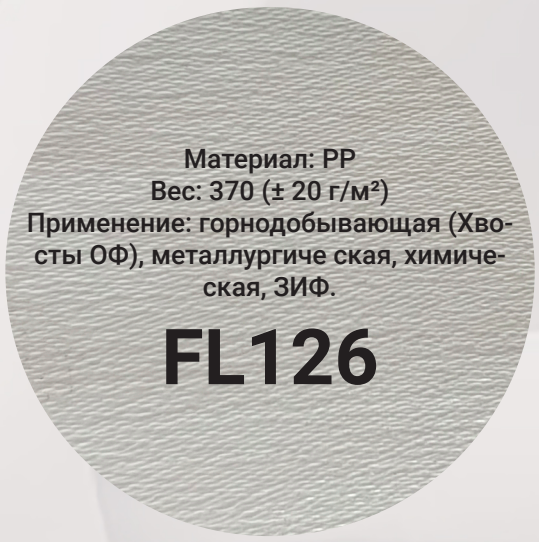

Материал: PP
Вес: 370 (± 20 г/м²)
Применение: горнодобывающая (Хвосты ОФ), металлургиче ская, химическая, ЗИФ.

FL126

Материал: PA
Вес: 425 (± 20 г/м²)
Применение: Хвосты ОФ, ЗИФ, керамическая и алюминиевая промышленность.

FL095

Материал: PA
Вес: 493 (± 20 г/м²)
Применение: Хвосты ОФ, ЗИФ.

FL096

Материал: PP
Вес: 427 (± 20 г/м²)
Применение: химическая промышленность.

FL156

Материал: PP
Вес: 470 (± 20 г/м²)
Применение: металлургическая промышленность (цинковый, медный, свинцовый концентраты и др.)

FL148

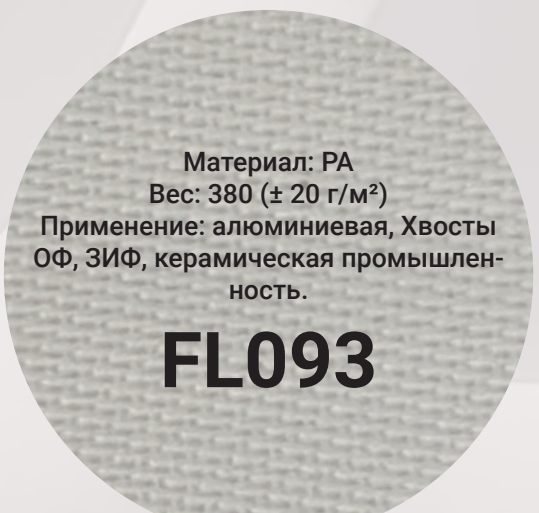

Материал: PA
Вес: 380 (± 20 г/м²)
Применение: алюминиевая, Хвосты ОФ, ЗИФ, керамическая промышленность.

FL093

Материал: PP
Вес: 360 (± 20 г/м²)
Применение: подкладочная ткань используется для обеспечения стойкости основного материала салфетки

FL136

Материал: PP
Вес: 320 (± 20 г/м²)
Применение: металлургическая промышленность (цинковый, медный, свинцовый концентраты и др.)

FL150

Материал: PP
Вес: 700 (± 20 г/м²)
Применение: металлургическая промышленность (цинковый, медный, свинцовый концентраты и др.)

FL130

Примечание: PA - полиамид, PL - полиэфир, PP - полипропилен